

TUYAU SPIRALÉ

UTILISATION


Conçu pour applications commerciales et industrielles avec raccords spiralés Don Park.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contrôle de fabrication rigoureux pour compatibilité parfaite avec les raccords spiralés Don Park.
- Fait de matériau galvanisé de première qualité
- Apparence attrayante pour un aspect professionnel et convenant aux installations exposées à la vue

FABRICATION STANDARD

- Extrémités (femelles) larges s'emboîtant à l'extérieur des raccords spiralés
- matériau galvanisé G90 (0,9 oz/pi.ca. de zinc)
- Longueur: 10 pieds (3,048 m)
- Calibre: 26 (jusqu'à 16 po dia.) ou 24 (18 à 24 po dia.)

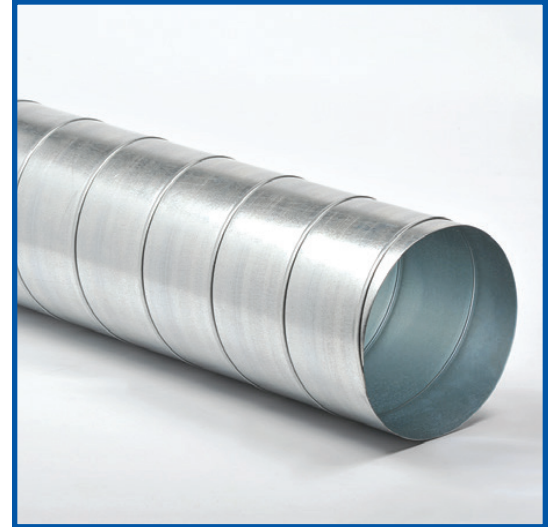

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
SPIROYM04	(M) 4po TUYAU SPIRALÉ CAL26	FT	10
SPIROYM05	(M) 5po TUYAU SPIRALÉ CAL26	FT	10
SPIROYM06	(M) 6po TUYAU SPIRALÉ CAL26	FT	10
SPIROYM08	(M) 8po TUYAU SPIRALÉ CAL26	FT	10
SPIROYM10	(M) 10po TUYAU SPIRALÉ CAL26	FT	10
SPIROYM12	(M) 12po TUYAU SPIRALÉ CAL26	FT	10
SPIROYM14	(M) 14po TUYAU SPIRALÉ CAL26	FT	10
SPIROYM16	(M) 16po TUYAU SPIRALÉ CAL26	FT	10
SPIROYM18	(M) 18po TUYAU SPIRALÉ CAL24	FT	10
SPIROYM20	(M) 20po TUYAU SPIRALÉ CAL24	FT	10
SPIROYM22	(M) 22po TUYAU SPIRALÉ CAL24	FT	10
SPIROYM24	(M) 24po TUYAU SPIRALÉ CAL24	FT	10

SIÈGE SOCIAL

2259 chemin Markham, Scarborough
Ontario, Canada M1B 2W3

TÉL. : 416.449.7275 TÉLÉCOPIEUR : 416.449.2614